




Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

N. módulos	8 módulos (4+4)	Grado IP	IP40
Tipología	Para muros de mampostería	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Categoría	Para serie residencial	Termopresión con bola	70 °C
Conformidad normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48)	Dim. exter. BxHxP (mm)	131x129x53
Material	Tecnopolímero GW PLAST	Distancia entre ejes fijación soportes	108.5 mm
Halogen Free	Libre de halógenos según EN 60754-2	Entradas de cable	4 x Ø 20/25/32 + 4 x Ø 20/25 + 4 x Ø 25/32 cut-outs
Color	Naranja RAL 2001	Tipo de pre-troquelados	Desmontable con útil
Temperatura de instalación	-15 +60 °C		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

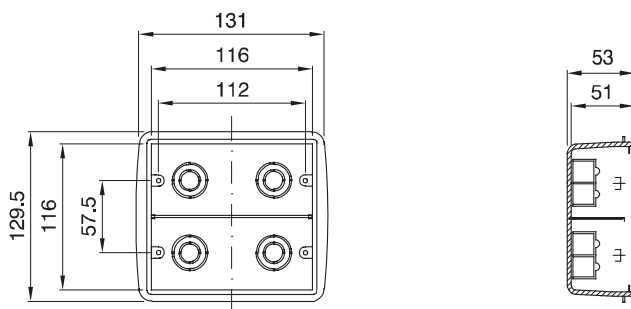

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

650 °C



70 °C

HF

Libre de halógenos según EN 60754-2

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 25/08/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso