




Categoría Serie ChoruSmart  
Tipología Mando  
Grupo Actuadores KNX de carril DIN  
Categoría ON / OFF  
Comunicación KNX Seguro

|                                                   |                     |                                                 |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. módulos DIN                                    | 4                   | Alimentación                                    | A través del bus KNX, 29 V DC SELV                                                                                                                                      |
| Interface                                         | KNX TP1             | Corriente absorbida por el bus KNX (mA)         | Máx 10 mA a 29 V                                                                                                                                                        |
| Potencia disipable (W)                            | 4                   | N. canales de salida                            | 4                                                                                                                                                                       |
| Contactos de salida                               | 4 NA 16 AX 230 V ac | Regleta de cableado                             | De tornillo                                                                                                                                                             |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²)         | Max 4 mm²           | Conexión BUS KNX                                | Terminal KNX BUS                                                                                                                                                        |
| Lámparas incandescentes-halógenas 240 V ac        | 3000 W              | Cargas pilotadas por transformadores toroidales | 3000 W                                                                                                                                                                  |
| Cargas pilotadas por transformadores electrónicos | 2000 W              | Lámpara LED 230V                                | 400 W                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento                     | -5 ÷ +45 °C         | Temperatura de almacenaje                       | -25 ÷ +55 °C                                                                                                                                                            |
| Grado de protección                               | IP20                | Norma de referencia                             | Directiva RoHS 2011/65/UE + 2015/863 - EN IEC 63000 -<br>Directiva de baja tensión 2014/35/UE - Directiva de<br>compatibilidad electromagnética 2014/30/UE EN 60669-2-1 |

## DIMENSIONAL

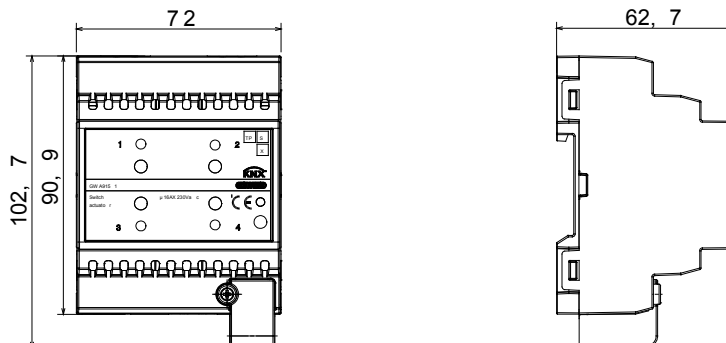

## MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 26/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso