




Prueba del hilo incandescente	650 °C	Grado de protección	IP44
Resistencia a impactos	IK08	Para cajas de empotrar	GW66681 - GW66681PM
Para cajas de fondo	GW66676	Para tomas de corriente	SBF horizontal
Código Electrocod	2220	Para cuadros	GW68006N/09N/19N

DIMENSIONAL

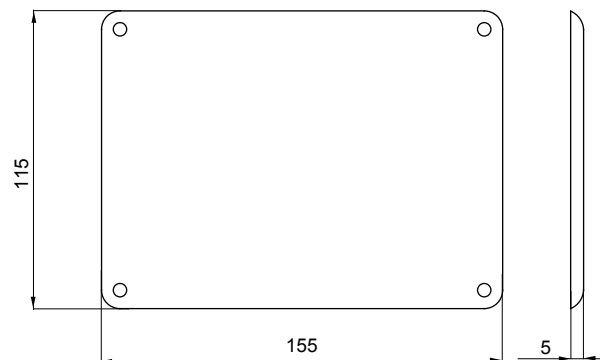

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP44

IK08

MARCAS/APROBACIONES

