


|                               |         |                         |                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C  | Grado de protección     | IP44                |
| Resistencia a impactos        | IK08    | Para cajas de empotrar  | GW66682 - GW66682PM |
| Para cajas de fondo           | GW66677 | Para tomas de corriente | CBF horizontal      |
| Código Electrocod             | 2220    | Para cuadros            | GW68014N            |

### DIMENSIONAL

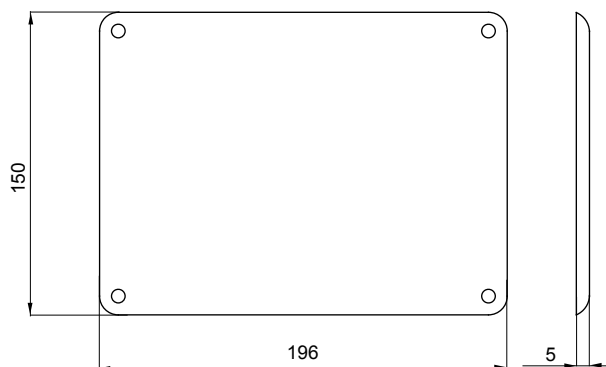

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### MARCAS/APROBACIONES

