


Para superficies	Cartón-yeso	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Grado de protección	IP55	Resistencia a impactos	IK08
Código Electrocod	2222	Base alojables	N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MÁX 3P+T o GW27401/GW27403
Paso fondo	Mediante cúter multidímetro	Temperatura mínima de instalación	-15 °C

### DIMENSIONAL

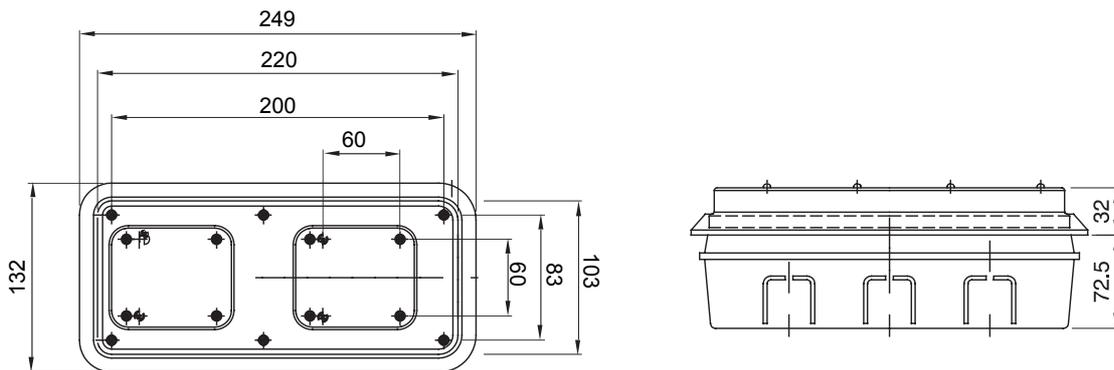

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**      **IP**      **IK**  
 650 °C      IP55      IK08

### MARCAS/APROBACIONES

