




Light rigid conduits RK9 range, made of PVC, classification 22211, available in the following versions:
 2 m length, grey RAL 7035 colour and five diameters, from 16 to 40 mm with sleeved end;
 3 m length, grey RAL 7035 colour and six diameters, from 16 to 50 mm with straight end or sleeved end;
 3 m length, white RAL 9010 colour and five diameters, from 16 to 40 mm with straight end.
 Suitable for electrical and/or data transmission systems and to be installed in uncrowded areas. They represent the best solution for those who do not require a high impact resistance but at the same time do not want to compromise on quality. They can be integrated with spiraled sheaths and wall mounting enclosures. Completing the offer, a wide range of accessories and routing components from IP40 to IP67 protection rating. The RK9 conduits comply with Product Standard EN 61386-1 and EN 61386-21.

Color	Gris RAL 7035	Material	PVC
Longitud (m)	2	Tubos Ø (mm)	40
Prueba del hilo incandescente	960 °C	Resistencia a la compresión	2 (Ligera - 320 N)
Resistencia al impacto	2 (Ligera - 1 J)	Resistencia a la curvatura	1 (Rígido)
Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)	Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios	0
Protección contra la penetración de agua sin accesorios	0	Resistencia contra la corrosión	PVC naturalmente resistente a la corrosión
Resistencia a la propagación de la llama	1 (No propaga la llama)	Protección contra la penetración de objetos sólidos con accesorios empleados	40 (sólo si se emplean accesorios empleados)
Protección contra la penetración de agua dependiente de los accesorios empleados)	0	Norma	EN 61386-1 EN 61386-22
Familia	RK9	Clasificación	22211
Tipo de tubo	Abocardado		

DIMENSIONAL

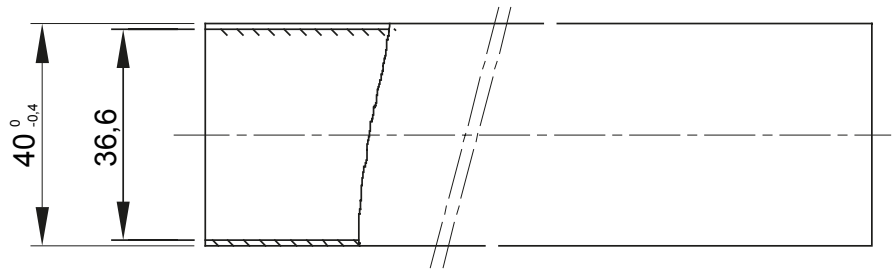

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



960 °C

MARCAS/APROBACIONES

