

## Ficha Técnica Producto DX26716W


Serie RK




Tubos rígidos ligeros de la serie RK9 HF fabricados en PP con clasificación 23431. Están disponibles en cuatro diámetros de 16 a 32 mm, longitud 3 m, en blanco RAL 9010. Están libres de halógenos según la norma EN 50642. Son ideales para la creación de sistemas eléctricos de superficie en el sector terciario y oficinas, donde el componente estético es importante. Pueden integrarse con vainas en espiral y cajas de superficie. La oferta se completa con una amplia gama de accesorios y componentes con grados de protección de IP40 a IP67. Los tubos RK9 HF cumplen con la norma EN 61386-1 y EN 61386-21.

Color	Blanco RAL 9010	Material	PP HF
Longitud (m)	3	Tubos Ø (mm)	16
Prueba del hilo incandescente	960 °C	Tipo de material	Libre de halógenos de acuerdo con la norma EN 50642
Resistencia a la compresión	2 (Ligera - 320 N)	Resistencia al impacto	3 (Media - 2 J)
Resistencia a la curvatura	1 (Rígido)	Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)
Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios 0		Protección contra la penetración de agua sin accesorios 0	
Resistencia contra la corrosión	PVC naturalmente resistente a la corrosión	Resistencia a la propagación	de la llama 1 (No propaga la llama)
Protección contra la penetración de objetosepélintis noton dectos arios sorios empleados)		Protección contra la penetración de a @/la/Zoodepueresiends de los accesorios empleados)	
Halogen Free	Yes, according to EN 50642	Norma	EN 61386-1 EN 61386-21
Clasificación	23431		

## **DIMENSIONAL**



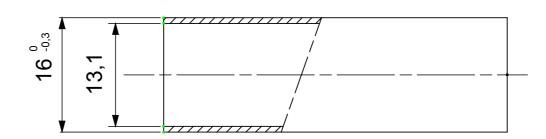

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA











960 °C

## MARCAS/APROBACIONES



