




Tubos rígidos ligeros gama RK9, fabricados en PVC, clasificación 22211, disponibles en seis diámetros, de 16 a 50 mm, 3 metros de largo en gris RAL 7035 o blanco RAL 9010. También disponible en cinco diámetros de 16 a 40 mm, 2 metros de largo con extremo de manga en gris RAL 7035. Adecuado para sistemas eléctricos y/o de transmisión de datos. Se pueden integrar con conductos flexibles, fundas en espiral y cajas de conexiones. Completando la oferta, una amplia gama de accesorios y componentes de enrutamiento desde IP40 hasta IP67 grado de protección. Los conductos RK9 cumplen con las normas EN 61386-1 y EN 61386-21.

Color	Blanco RAL 9010	Material	PP HF
Longitud (m)	3	Tubos Ø (mm)	16
Prueba del hilo incandescente	960 °C	Resistencia a la compresión	2 (Ligera - 320 N)
Resistencia al impacto	3 (Media - 2 J)	Resistencia a la curvatura	1 (Rígido)
Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)	Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios	0
Protección contra la penetración de agua sin accesorios	0	Resistencia contra la corrosión	PVC naturalmente resistente a la corrosión
Resistencia a la propagación de la llama	1 (No propaga la llama)	Protección contra la penetración de objetos sólidos con accesorios empleados	0 (sólo si se usan accesorios empleados)
Protección contra la penetración de agua dependiente de los accesorios empleados	0 (sólo si se usan accesorios empleados)	Halogen Free	Yes, according to EN 50642
Norma	EN 61386-1 EN 61386-21	Clasificación	23431

DIMENSIONAL

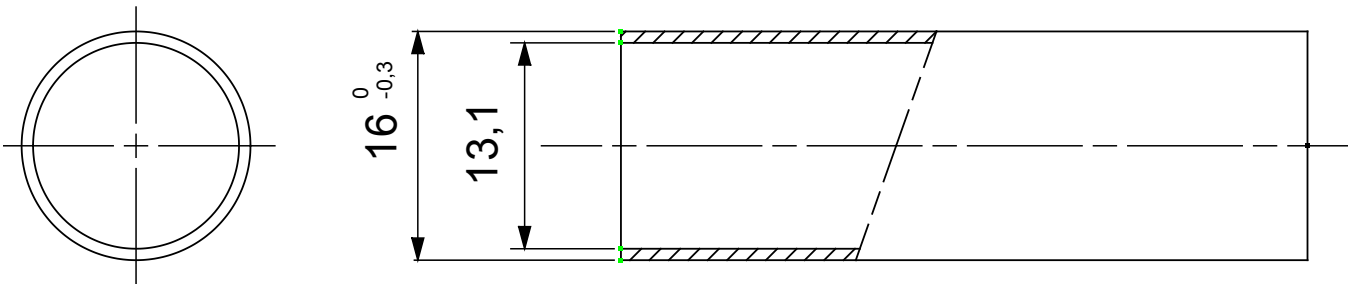

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



960 °C

MARCAS/APROBACIONES

