




Sistema de tubos de protección curvables de la serie FKHF, fabricados en PP: clasificación 2322, disponibles en siete diámetros, de 16 a 63 mm, con o sin guía tiracables. Apto para sistemas eléctricos o transmisión de datos. Libre de halógenos conforme a la norma EN 60754-2 y baja emisión de humos conforme a la norma EN 61034-2. Apto para aplicaciones dentro de falsos techos y suelos flotantes y para instalaciones en espacios públicos: colegios, cines, teatros, suburbanos, etc.

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Color | Gris RAL 7035 | Material | PP autoextinguible |
| Tipo | con guía para cables | Tubos Ø (mm) | 20 |
| Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 y low smoke según EN 61034-2 | Resistencia a la compresión | 2 (Ligera - 320 N) |
| Resistencia al impacto | 3 (Media - 2 J) | Resistencia a la curvatura | 2 (curvable - auto recuperable) |
| Características Eléctricas | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) | Protección contra penetración de agua | 0 |
| Resistencia contra la corrosión | 1 (No aplicable a los sistemas realizados en material plástico) | Resistencia a la propagación de la llama | 1 (No propaga la llama) |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto | Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF | 4 |
| Rigidez dieléctrica | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos | Norma | EN 61386-1 EN 61386-22 |

DIMENSIONAL

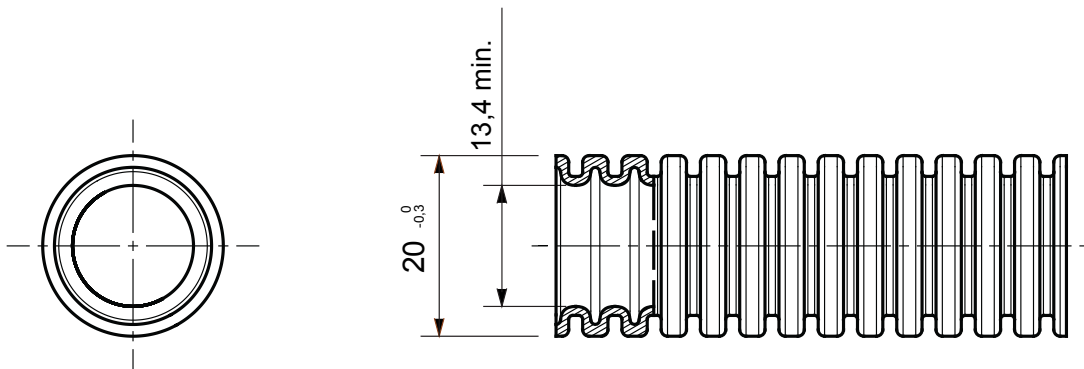

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

