Ficha Técnica Producto

GWJ1021R

Unidades de carga I-ON para vehículos eléctricos, Serie JOINON

Las unidades de carga I-ON (de pie y de pared) son la solución de JOINON para uso público y semipúblico, diseñadas para soportar todo tipo de impactos, solicitaciones, vandalismo y agentes atmosféricos. Son las primeras y únicas del mercado que están garantizadas con grado de protección IP55. El diseño hexagonal especial les permite adaptarse a cualquier contexto urbano y a cualquier configuración de aparcamiento, con un estudio específico sobre la experiencia del usuario y el uso de los servicios para el usuario Conductor. Están disponibles con gráficos estándar JoinOn, que se pueden personalizar bajo pedido.

ENTRADA	-	Núm. de base/conector (Tipo)	2 (Tipo 2 antivandálica con obturadores) + 2 (Tipo F)
Regletas	3 x 35 mm²	Activación de carga	Gestionado localmente, a través de RFID
Corriente nominal	64 A	Interfaz humana	LEDs RGB y pantallas TFT
Potencia total	15 Kilovatio	Conectividad	No
SALIDA	-	**DATOS MECÁNICOS**	-
Tensión nominal	230 V	Montaje e instalación	Suelo
Color	Gris, Cabezal RAL 7011	Potencia máx.	7,4 kW por toma (2,3 kW para el Tipo F)
Material	Lámina de acero	Protección magnetotérmica	40 A - 2P - Curva D
Tratamientos externos	Anticorrosión y antigraffiti	Tipo de protección diferencial	40 A - 2P - Tipo B
Grado de protección	IP54	Contador de energía	SÍ (conformidad MID)
Resistencia a impactos	IK10	Comprobación de fugas de CC	No necesario
Temperatura de uso	-25 +50 °C	Reinicio automático de protecciones eléctricas	No
Personalizaciones	Sí (parte delantera)		

DIMENSIONAL

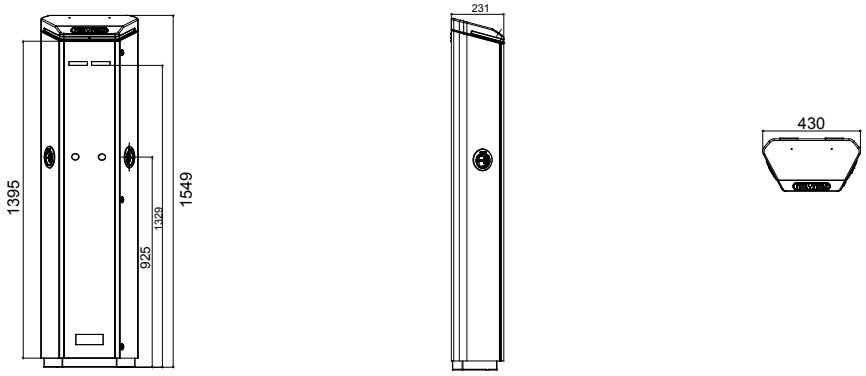

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP IP54

IK IK10

MARCAS/APROBACIONES

Reach Declaration

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 02/05/2025

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso