




Las unidades de carga I-ON de pie son las soluciones JOINON para acceso público y semipúblico, diseñadas para cargar vehículos eléctricos y para soportar cualquier desgaste, incluidos impactos, estrés, vandalismo y agentes atmosféricos. Son las primeras y únicas en el mercado capaces de garantizar el nivel de protección IP55. El diseño hexagonal especial permite que las unidades se adapten a cualquier contexto urbano y configuración de estacionamiento, con un enfoque específico en la experiencia del usuario. Están disponibles con gráficos JoinOn estándar, que se pueden personalizar bajo pedido.

ENTRADA		- Núm. de base/conector (Tipo)	2 (Tipo 2 antivandálica con obturadores) + 2 (Tipo F)
Regletas	3 x 35 mm ²	Activación de carga	Gestión remota, a través de OCPP 1.6J
Corriente nominal	64 A	Interfaz humana	LEDs RGB y pantallas TFT
Potencia total	15 Kilovatio	Conectividad	LAN,4G
SALIDA		- DATOS MECÁNICOS	-
Tensión nominal	230 V	Montaje e instalación	Suelo
Color	Gris, Cabezal RAL 7011	Potencia máx.	7,4 kW por toma (2,3 kW para el Tipo F)
Material	Lámina de acero	Protección magnetotérmica	40 A - 2P - Curva D
Tratamientos externos	Anticorrosión y antigraffiti	Tipo de protección diferencial	40 A - 2P - Tipo B
Grado de protección	IP54	Contador de energía	SÍ (conformidad MID)
Resistencia a impactos	IK10	Comprobación de fugas de CC	No necesario
Temperatura de uso	-25 +50 °C	Reinicio automático de protecciones eléctricas	No
Personalizaciones	Sí (parte delantera)		

DIMENSIONAL

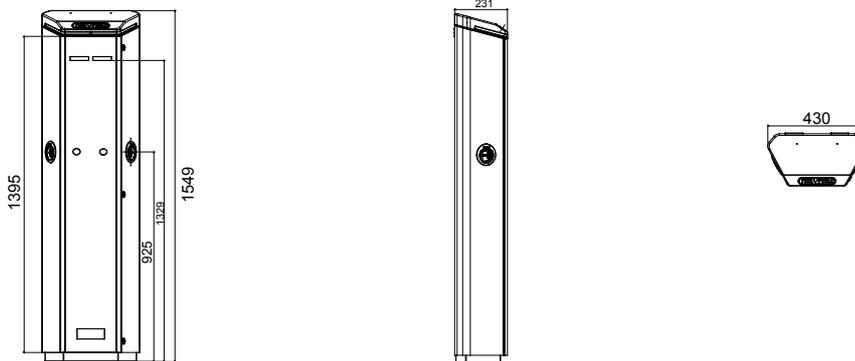

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP **IK**

IP54 IK10

MARCAS/APROBACIONES

