


Product Data Sheet

GW10925

CHORUSMART – řada Domestic




Pomocný dotykový modul pro zapuštěnou montáž se dvěma povelovými prvky. Dvě axiální dotykové plochy na přední straně;

tento výrobek lze použít v kombinaci s pomocnými zapojenými vstupy následujících zařízení řady Chorusmart: připojené ovládací prvky, připojený 1kanálový aktuátor zapínání/vypínání, připojené snímače pohybu, povelové prvky TOUCH nebo EVO, nebo jako zapojený povelový prvek pro připojené 2kanálové rozhraní ZigBee.

Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných rámečků ICE Touch. Uvnitř balení rámečků je arch výměnných ikon pro přizpůsobení ovládacího symbolu.

Popis	Pomocný dotykový 2povelový modul	Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Počet modulů	1	Počet vstupních kanálů	-
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních dotykových ploch (nutno doplnit rámečkem ICE Touch)	Napětí pomocného vstupního kanálu	-
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Počet výstupních kanálů	2
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Výstupní kontakty	-
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Klasické halogenové žárovky 240 V AC	-
Přední světelná signalizace	Modrá LED	LED žárovky 240 V AC	-
Zapojovací svorky	Se šroubem	Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	-
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm²)	Max. 1,5	Zářivky 240 V	-
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm²)	Max. 1,5	Řízení zatížení	-
Kontext	Suché vnitřní prostory	Akustický signalizační prvek	Bzučák
Krytí IP	IP20 (s osazeným rámečkem)	Norma	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

DIMENSIONAL

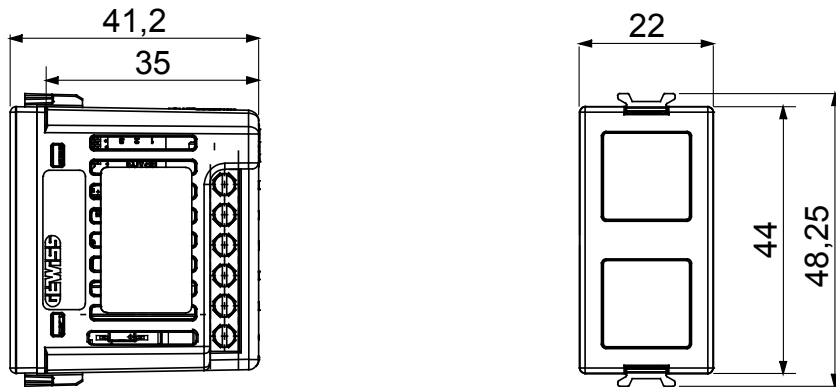

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (s osazeným rámečkem)

STANDARDS/APPROVALS

