

Product Data Sheet

GW14709



CHORUSMART – řada Domestic



Bezdrátově připojené zařízení s protokolem Zigbee ze systému ChoruSmart, které může být kombinováno s bránou Home Gateway v rámci řešení „CONNECTED SMART HOME“ pro byty i malé kanceláře, a to jak pro novostavby, tak pro renovace. Zigbee je bezpečná a spolehlivá technologie, ve které jsou data šifrována a každý uzel v síti zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními (sít' typu mesh).

Barva	Lesklý titan	Výstupní kontakty	1 NA / NC 5 A (AC1) 240 V AC
Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz	Počet modulů	2
Rádiové spojení	Zigbee (IEEE 802.15.4)	Norma	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %
Výstupní výkon Zigbee	10 dBm	Zapojovací svorky	Se šroubem
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm²)	Max. 1,5	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm²)	Max. 1,5
Kategorie	Termostat	Krytí IP	IP20
Měřené rozměry	Teplota, vlhkost	Funkce	Řízení vytápění a chlazení; algoritmy pro 2cestné systémy: dvoubodový (vypnuto/zapnuto) a proporcionálně integrační (PWM).
Typ displeje	LCD		

DIMENSIONAL

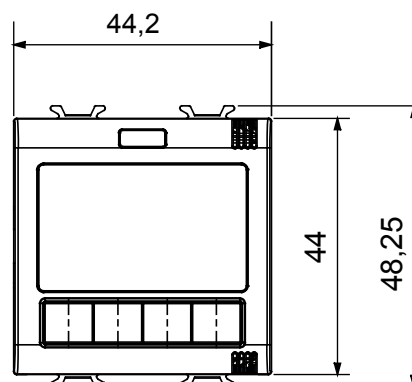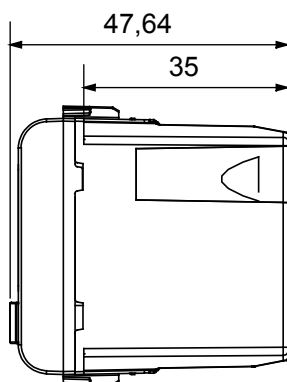

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

