


Nejširší nabídka rozváděčů a rozvodnic pro zapuštěnou montáž na současném trhu. Sedm řad navržených pro řešení v obytném a pokročilém terciárním sektoru, k dispozici také v provedení z bezhalogenového materiálu. Verze od 2 do 72 modulů, stupeň krytí IP40 až IP55 a rovněž speciální verze pro sádkarton. Dále jsou v nabídce multimediální rozváděče v kompaktním (36 modulů) a kompletním (54 modulů) provedení, přičemž obě odpovídají požadavkům příručky CEI 306-2.

Třída izolace	II (podle norem IEC 61140)	Barva	Bílá
Vnější rozměry DxVxH (mm)	328x218x106	Krytí IP	IP40
Instalace	Rozváděče pro zapuštěnou montáž	Rozptýlený výkon (W)	24
Mechanický odpor	IK08	Jmenovité napětí	400 V
Barva dvířek	Kouřové průhledné	Počet modulů EN 50022	12+1
Jmenovitý proud	125 A	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Pro stěny	Zděná stěna	Provozní teplota	-15 – +60 °C
Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolační napětí	750 V
Max. počet instalovatelných svorkovnic	1 x 12 modulů		


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

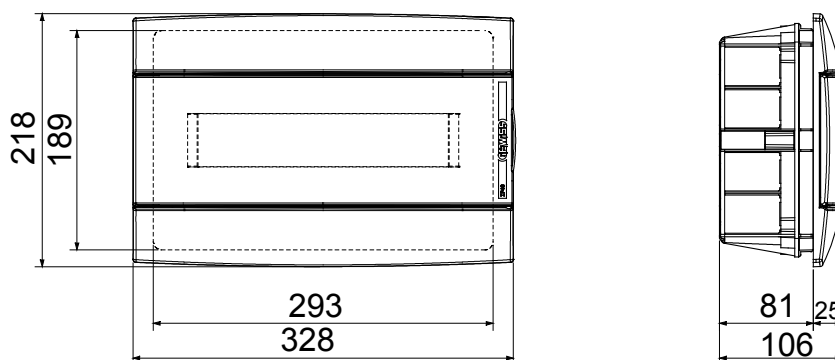

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

