


Pro stěny	Zděná stěna	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Krytí IP	IP55
Mechanický odpor	IK08	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A SBF / CBF / Automatika
Elektrokód	2222	Dno vývrtu	Prostřednictvím víceprůměrové řezačky
Minimální instalační teplota	-15 °C		

DIMENSIONAL

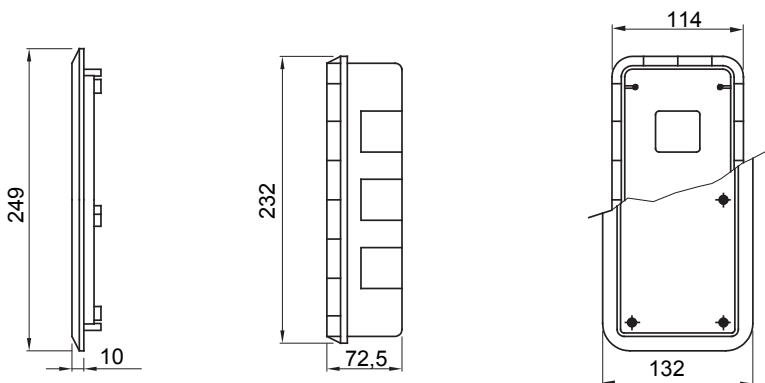

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

