




Dekoratívní rozvaděče s krytím IP40 jsou k dispozici ve velikostech od 8 do 72 M. Poskytují vynikající estetickou integraci a jsou vybaveny šroubovacími vícepólovými svorkovnicemi, 80 A IP20. Jsou k dispozici s kouřovými průhlednými dvířky nebo s prázdnými dvířky, která mohou být vybavena bezpečnostním zámekem, a disponují tlačným otevíráním a zavíráním typu „PUSH“. Svorkovnice umožňují vytvořit jednoduché a úhledné zapojení zkracující dobu instalace rozvaděče.

Třída izolace	II (podle norem IEC 61140)	Barva	Bílá RAL 9016
Vnější rozměry DxVxH (mm)	400x400x130	Krytí IP	IP40
Rozptýlený výkon (W)	45	Mechanický odpor	IK08
Jmenovité napětí	400 V	Barva dvířek	Prázdná
Svorkovnice	80 A – IP20 dvoupólové otvory se šrouby	Počet modulů EN 50022	36 (18x2)
Jmenovitý proud	125 A	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Provozní teplota	-25 +60 °C	Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Příslušenství pro obnovu izolace	šroubové krytky (GW44623) nebo upevňovací konzoly z pryskyřice (GW44621)
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolační napětí	750 V
Pól 1 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	Pól 2 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS


Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

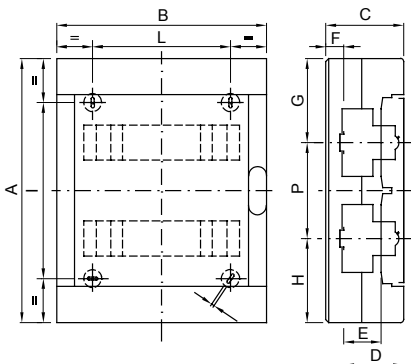

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	12,5	12,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

