




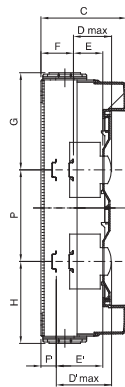

Rozvaděč dle německé normy pro montáž na stěnu vybavený dvoupólovými svorkovnicemi a dvěma vyměnitelnými přírubami (2 příruby s vyламovacími prvky).

Třída izolace	II	Barva	Šedá RAL 7035
Vnější rozměry DxVxH (mm)	298x420x140	Krytí IP	IP65
Instalace	Montáž na stěnu	Mechanický odpor	IK07
Barva dvířek	Kouřové průhledné	Svorkovnice N (mm <sup>2</sup> )	(3x25)+(10x10)
Svorkovnice T (mm <sup>2</sup> )	(3x25)+(10x10)	Počet modulů EN 50022	24 (12X2)
Zkouška žhavou smyčkou	750 °C	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Provozní teplota	-25 +60 °C	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Pól 1 (mm <sup>2</sup> )	N (3x35) + (10x10)	Pól 2 (mm <sup>2</sup> )	E (3x35) + (10x10)

### DIMENSIONAL

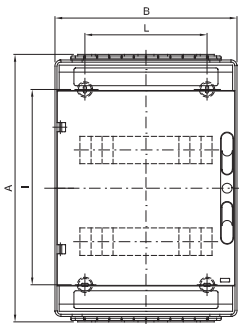

1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

