




Systémy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. Systém se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vázacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

Barva	Šedá RAL 7035	Materiál	Nárazuvzdorný polymer
Pro externí elektroinstalační trubky (mm)	32	Ø montážního otvoru (mm)	37
IP s tuhou elektroinstalační trubkou	IP66	IP s vlnitou elektroinstalační trubkou	IP54
Zkouška žhavou smyčkou	750 °C	Provozní teplota	-5 +60 °C
Elektrokód	21221	Norma	EN 61386-1 – EN 60670-1 (podle potřeby)

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance

DIMENSIONAL

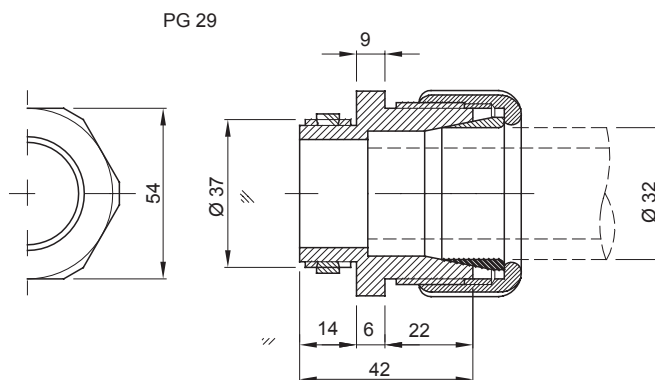

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

750 °C

STANDARDS/APPROVALS

