




Systemy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. System se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vázacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

|                  |                                 |                             |            |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Barva            | Šedá RAL 7035                   | Krytí<br>IP                 | IP68       |
| Materiál         | Nylon                           | Pro kabely<br>Ø (mm)        | od 5 do 10 |
| Stoupání<br>PG   | 11                              | Ø montážního<br>otvoru (mm) | 19         |
| Popis            | Kabelová vývodka                | Zkouška žhovou smyčkou      | 650 °C     |
| Provozní teplota | -25 +65 °C                      | Elektrokód                  | 36B        |
| Norma            | EN 50262 – IEC62444 – DIN 40430 |                             |            |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |                    | Bases        |           | Solvents  |           |           |               | Mineral oil | UV rays            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted            | Concentrated | Diluted   | Hexane    | Benzol    | Acetone   | Ethyl alcohol |             |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Limited resistance | Resistant    | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant     | Resistant   | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

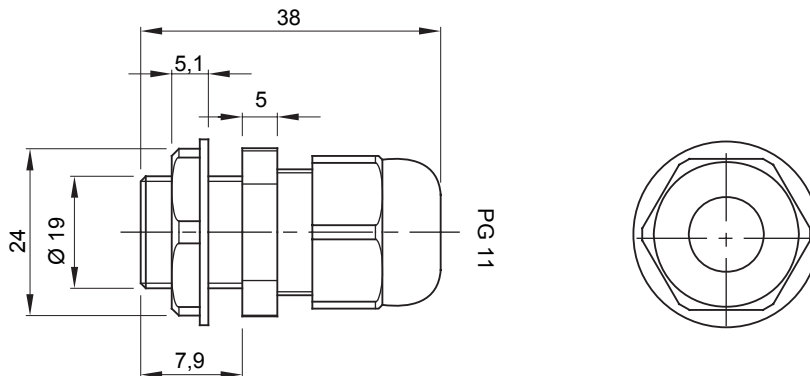

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP GWT**

IP68 650 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

