




Systémy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. Systém se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vázacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

Krytí IP	IP68 (při 10 barech)	Materiál	Poniklovaná mosaz
Pro kabely Ø (mm)	od 6,5 do 12	Popis	Kabelová vývodka
Typ stoupání	PG13.5	Ø montážního otvoru (mm)	20
Plocha	1 (G) – 20 (D)	Elektrokód	230
Okolní teplota	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Norma	EN 50262 – IEC 62444 – EN 60079-0 – EN60079-7 – EN 60079-31 – EN 60079-7 – EN 60079-31 – DIN 40430
Instalační teplota	-20 +95 °C	Klasifikace ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

#### DIMENSIONAL

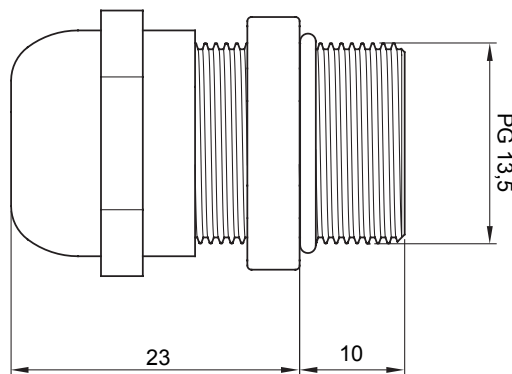

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

##### IP

IP68 (při 10 barech)

#### STANDARDS/APPROVALS

