






Wallboxy I-CON jsou řešení JOINON navržena pro integraci do soukromých a poloveřejných prostředí v souladu s mezinárodní normou IEC 61851-1, 3. vyd. Vyznačují se elegantním a kompaktním designem, speciální funkcí „nabíjení jednou rukou“ a přítomností zásuvky odolné proti vandalismu, stupněm krytí IP55 v kombinaci s mechanickou odolností s certifikací IK10, plnou konektivitou pro podporu vyhrazené aplikace JOINON pro úplné a snadné řízení nabíjení, inteligentním řízením zatížení a energie produkované libovolnými fotovoltaickými panely (také v režimu řídicího/podřízeného systému) a různými možnostmi instalace: na stěnu, zapuštěnou či podlahovou.

|   |                               |                                 |  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>VSTUP</b>                              |                               | - Počet zásuvek/konektorů (Typ) | 1 (konektor typu 2 s 5m kabelem)               |
| Svorkovnice                               | 3 x 10 mm <sup>2</sup>        | Aktivace nabíjení               | Vzdáleně řízeno přes OCPP 1.6J                 |
| Jmenovitý proud                           | 32 A                          | Lidské rozhraní                 | RGB LED  |
| Celkový výkon                             | 7.4 Kilowatt                  | Konektivita                     | LAN, 4G  |
| <b>VÝSTUP</b>                             |                               | - <b>MECHANICKÉ ÚDAJE</b>       | -  |
| Jmenovité napětí                          | 230 V                         | Montáž a instalace              | Montáž na stěnu (montáž na podlahu s podpěrou) |
| Dodávaný proud (max.)                     | 32 A                          | Barva                           | Tmavě šedá                                     |
| Maximální proud                           | 7.4 Kilowatt                  | Materiál                        | Termoplast (postindustriální původ)            |
| Tepelně-magnetická ochrana                | V současné době není přítomen | Externí zpracování              | Žádný  |
| Typ ochrany proti reziduálnímu proudu     | V současné době není přítomen | Krytí IP                        | IP55   |
| Elektroměr                                | Ano (typ MID)                 | Mechanický odpor                | IK10   |
| Kontrola úniku DC                         | Ano                           | Provozní teplota                | -25 +50 °C                                     |
| (Automatický) restart elektrických ochran | V současné době není přítomen | Přizpůsobení                    | Ano (přední strana)                            |

### DIMENSIONAL

10

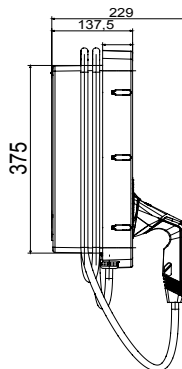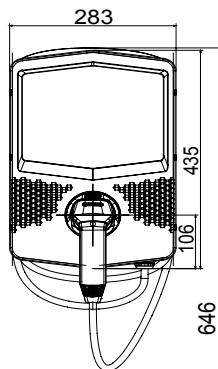

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

