





Wasserdichte Abdeckungen IP55 Serie ChoruSmart für runde/quadratische (Achsabstand 60mm) und rechteckige (3 und 4 Module) Unterputzdosen. Wasserdichte Abdeckungen mit Halterung und langen Schrauben, für die Installation von Geräten der Serie Chorusmart. Ergonomische Membrane, maximaler Öffnungswinkel des Deckels 160°, erleichterte bedienung durch einen komfortablen Griff. Garantierte Schutzart IP55 bei geschlossenem Deckel und wasserdichter Abdeckung, die auf glatten und wasserdichten Wänden ohne Rillen montiert wird.

Beschreibung	3 Einsätze	Farbe Rahmen	Titan
Oberfläche	Glänzend	Material	Technopolymer
Schutzart	IP55 (bei geschlossenen Deckel)	Deckel	Mit Membran
Farbe der Membran	Transparent	Für Unter- putzdosen	Rechteckig 3 Module
Befestigung	2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten)	Typ Schraube	6/32 x 30mm
Material der Schraube	Verzinkter Stahl	Mit Halterung	GW16803
Dichtung	Vulkanisierter Schaumgummi	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60669-1
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	UV-Beständigkeit	Ja (ISO 4892-2)
Maximaler Öffnungswinkel des Deckels	160°	Electrocod	0110

Abmessungen

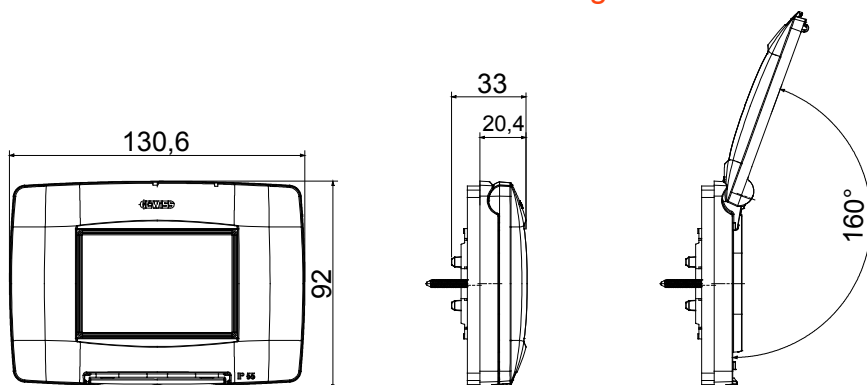

Technische Symbole

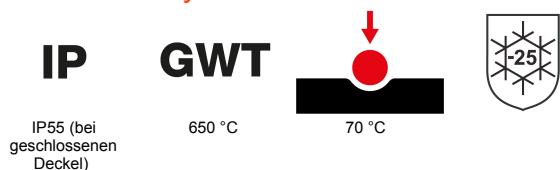

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 27/07/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden