




Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Rasierersteckdose	Beschreibung	Mit Trenntransformator
Farbe	Glänzend weiss	Standard	Euro-amerikanischen
Für Steckstifte	Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Typ Steckdosen	P11-USA	Norm	IEC 60884-1; EN 61558-2-5
Wählbare Ausgangsspannung	120-230V ac	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Max. Leistung	20 VA	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Versorgungs- spannung	230 V ac - 50/60 Hz	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrätig (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Anzahl Module	3	Electrocod	0131
Material	Technopolymer		

### Abmessungen

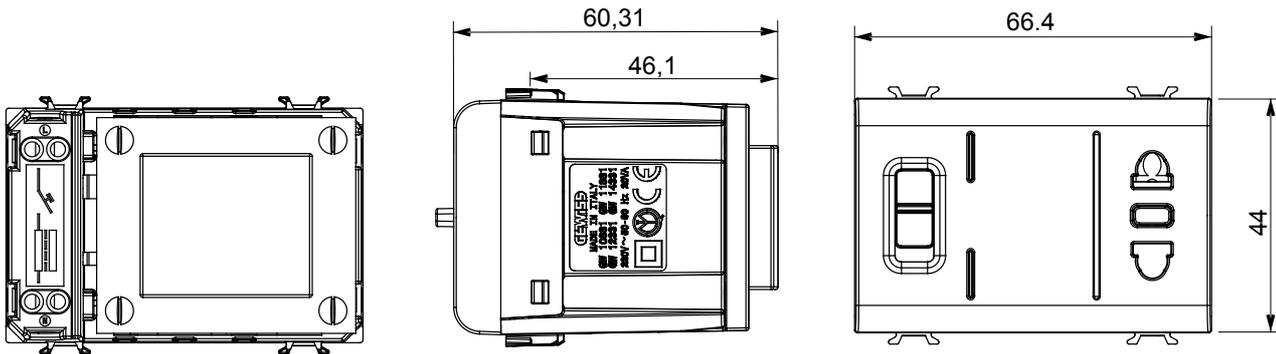

### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien

