



Unterputz-Hilfs-Touch-Modul mit einem Befehl

Mit zwei Touch-Flächen auf der Vorderseite kann dieses Produkt in Kombination mit den verdrahteten Hilfseingängen der folgenden Geräte der Chorusmart-Reihe verwendet werden: verbundene Aktoren, verbundene 1-Kanal Schaltaktoren, verbundene Bewegungssensoren, TOUCH- und EVO-Aktoren oder als kabelgebundener Eingang für eine verbundene 2-Kanal ZigBee-Schnittstelle.

Das Gerät muss mit einer der verfügbaren ICE Touch-Platten ergänzt werden. In der Verpackung der Platten befindet sich ein Blatt mit austauschbaren Symbolen, mit denen das Kontrollsymbol individuell gestaltet werden kann.

| | | | |
|---|---|---|--|
| Beschreibung | Touch 1-fach Hilfs-Befehlsmodul | Spannungsversorgung | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz |
| Anzahl Module | 1 | Anzahl Eingangskanäle | - |
| Lokale Steuerung | Über 2 frontale Touch-Bereiche (muss mit ICE Touch-Platte ergänzt werden) | Spannung des Hilfseingangskanals | - |
| Lagertemperatur | -25 ÷ +70 °C | Anzahl Ausgangskanäle | 1 |
| Betriebs- temperatur | -5 ÷ +45 °C | Ausgangs- kontakt | - |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Max 93% | Glühlampen-Halogenlampen 240 V | - |
| Vordere Lichtsignalisierung | Blaue LED | LED-Lampen 240 V | - |
| Anschlussklemmen | Mit Schrauben | Lastvorsteuerung von elektronischen Transformatoren 240 V | - |
| Anschluss feindrätig (mm²) | Max. 1,5 | Leuchtstofflampen 240 V | - |
| Anschluss massiv (mm²) | Max. 1,5 | Lastkontrolle | - |
| Kontext | Trockene Innenräume | Akustisches Signalgeberelement | Summer |
| Schutzart | IP20 (mit montierten Rahmen) | Norm | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |

Abmessungen

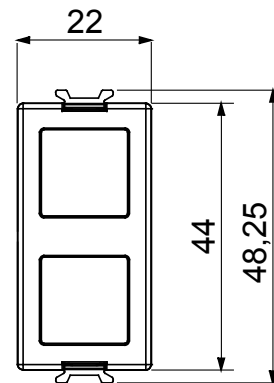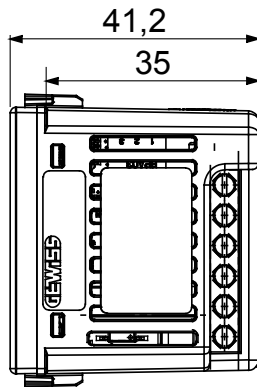

Technische Symbole

IP

IP20 (mit montierten Rahmen)

Normen / Richtlinien

UK CA CE