




Komplettsystem für den Anschluss und die Verteilung von LAN-Netzwerken in Wohn- und Dienstleistungsbereichen. Das Sortiment umfasst LWL-Lösungen, Wandschränke, Standschränke und Kupferverkabelungsprodukte.  
Die Data Center-Serie bietet alle Produkte, die für den Aufbau einer Multi-Service-LWL-Infrastruktur für Wohngebäude erforderlich sind, und zwar in voller Übereinstimmung mit allen Angaben, die von den neuen CEI-Richtlinien 306-2 und dem Gesetz 164/14 vorgeschrieben werden.

Kategorie	Glasfaser-Patchkabel	Farbe Kabel	Weiss
Anz. LWL Fasern	1	Länge	10 m
Ø Mantel	2 mm	Für Verbinder	SC/APC - SC/APC
Klassifikation	G.657.A2 / B6_a2 biegeoptimiert	Ø Kern	9 µm
Ø Verkleidung	125 µm	Stützelement	Kevlar
Außenmantel	LSZH	Kabel	Loose - OS2
Max. Zugkraft	60 N	Max. Druckfestigkeit	100 N/10cm
Minimaler Biegeradius (dynamisch)	20x Kabeldurchmesser	Minimaler Biegeradius (statisch)	10x Kabeldurchmesser
Maximale Dämpfung (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km	Betriebs- temperatur	Von -20°C bis +60°C

### Abmessungen

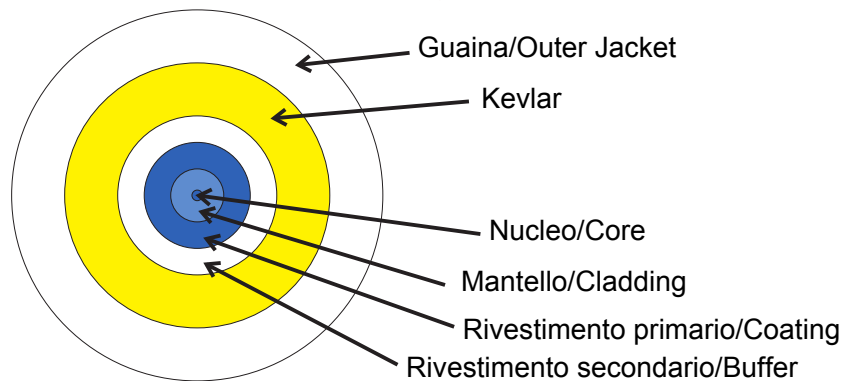

### Normen / Richtlinien

