




Wandtyp	Hohlwand	Montierb. verriegel. Steck.	1
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK08
Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A O/S / M/S / Automatika	Electrocod	2220
Glühdrahtprüfung	850 °C (Unterteil) - 650 °C (Gestell)	Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät
Minimale Installationstemperatur	-15°C		

### Abmessungen

49  
5

32

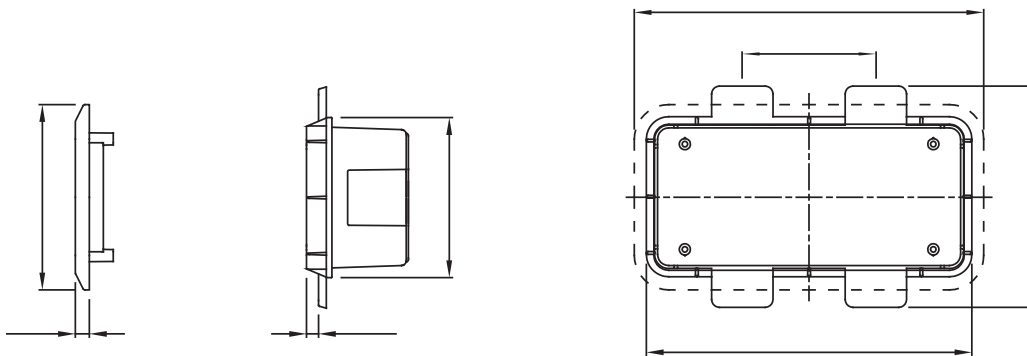

### Technische Symbole

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

850 °C (Unterteil) -  
650 °C (Gestell)

### Normen / Richtlinien

