



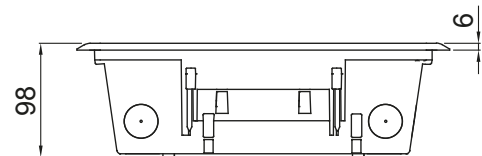

Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

Gemäß Normen	EN 60670-1, EN 60670-23, CEI 23-48	Einsatz im Temperaturbereich	-5 ÷ +45 °C
Compatibility with domestic range	SYSTEM	Degree of protection underfloor outlet box edge/floor	IP52
Interne Modularität	10 Module SYSTEM	Degree of protection cover/underfloor outlet box interior	IP40 (IP20 cable opening)
Anz. Halterungen	2 Halterungen für 5 Module System	Glühdrahtprüfung	850 °C
Außenabmessungen BxHxT (mm)	212x98x320	Resistance to point load (N)	500
Material	GW PLAST Technopolymer	Resistance to distributed load (N)	1000
Halogen Free	Halogenfrei gemäß EN 60754-2		

Abmessungen

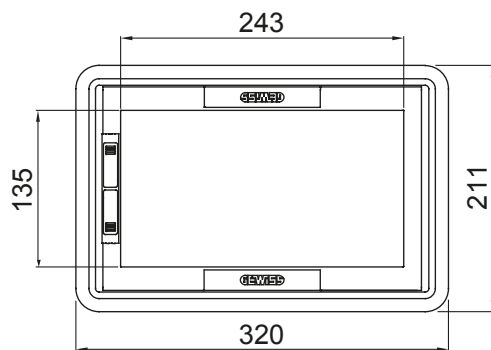

Technische Symbole

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 24/06/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden