


Serie für den Wohnbereich, die für die Installation auf runden und quadratischen Dosen geeignet ist und sich durch ein elegantes Aussehen und klassische Formen auszeichnet. Die Rahmen aus Technopolymer in sieben Farben und mit verschiedenen Modularitäten, von 1 bis 5fach, können sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position installiert werden. Die Serie, die um einen Kern von Monoblock-Geräten herum entwickelt wurde, ist in zwei Farben erhältlich: Weiß und Elfenbein, beide mit glänzender Oberfläche. Erweiterbar mit den modularen Geräten ChorusSmart.

Kategorie	Schalter	Taster	Neutral
Symbol	0/1	Farbe	Cremeweiss
Material	Technopolymer	Oberfläche	Glänzend
Beschreibung	2P - 10 AX Beleuchtet	Spannung	250 V ac
Klemmentyp	Klemmentyp	Befestigung	Mit Krallen/Scharuben
Leistung LED Lampen 230V	100 W	Glühdrahtprüfung	850 °C
Kugeldruckprüfung	125 °C	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Haltekraft Klemme	30 N	Anschlussquerschnitt	0,5-2x2,5 mm² starre Leiter
Norm	EN 60669-1; 2014/35/EU		

Abmessungen

1.97

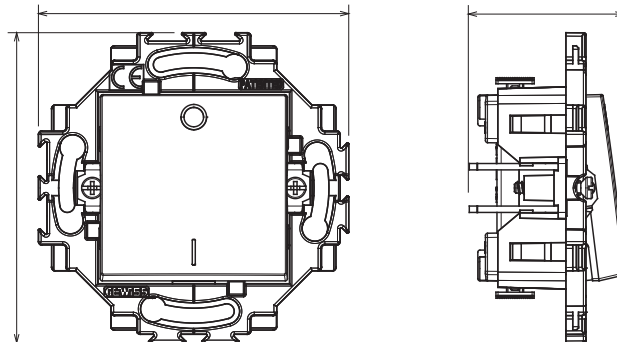

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

