

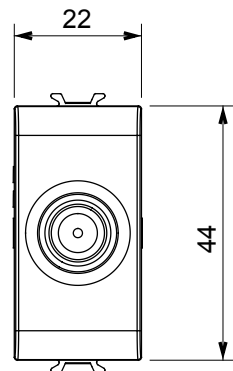


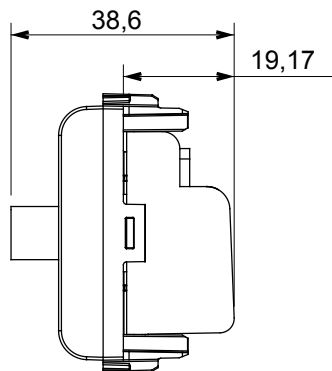

Große Auswahl an Steuergeräten, Steckdosen für die Stromversorgung (gemäß den nationalen und internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben erhältlich: weiß glänzend, weiß satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen realisieren.

Kategorie	TV-SAT Dose	Beschreibung	Durchgangsdose
Farbe	Natürliches Satinbeige	Dämpfungswerte	10 dB
Frequenz	5-2400 MHz	Schirmung	Klasse A
Für Verbinder Typ	F-Buchse	Norm	EN 60728-4; IEC 61169-24
Anzahl Module	1	Kabelfixierung	Mit Schrauben
Gehäuse	Zamak-Metallkörper aus Druckguss	Electrocod	0131
Material	Technopolymer		

### Abmessungen



### Normen / Richtlinien

