


Beschreibung	4 Einsätze	Merkmale	Halogenfrei
Befestigung	2 Schrauben (enthalten)	Für Dose	4 Einsätze
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60669-1	Kompatibilität	Für EGO SMART Rahmen (auch kompatibel mit EGO und anderen ChoruSmart Rahmen)
Electrocod	0121		

### Abmessungen



### Technische Symbole

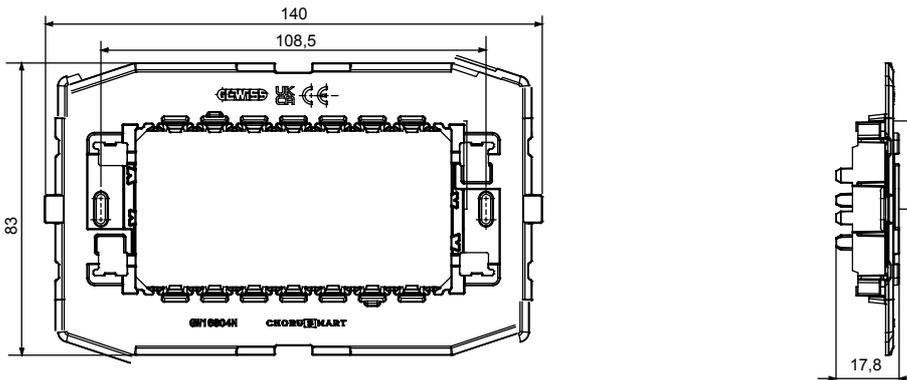

**GWT**

650 °C



70 °C

### Normen / Richtlinien

