




Eine Baureihe aus Industriesteckdosen gemäß IEC 60309, mit Drehschalter und mechanischer Verriegelung, für individuelle Lösungen auf Montagegehäusen. Die Robustheit der Produkte und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Stoffe, gemeinsam mit der hohen Schutzart IP66, lässt die Montage in rauen Umgebungen zu, mit kritischen atmosphärischen, chemischen und mechanischen (Stoßgefahr) Bedingungen.

|                            |                               |                      |             |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Typ                        | Vertikal                      | Kugeldruckprüfung    | 80 °C       |
| Schlagfestigkeit bei -20°C | 20 J                          | Schutzart            | IP66        |
| Anz. Pole                  | 3P+E                          | Schlagfestigkeit     | > IK10      |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                      | Betriebstemperatur   | -25 +40 °C  |
| Schutzschalter             | NEIN (O/S)                    | Mit Gehäuse          | Nein        |
| Electrocod                 | 2222                          | Glühdrahtprüfung     | 850 °C      |
| Farbe                      | Rot                           | Bemessungsstrom (A)  | 32          |
| Uhrzeitstellung h          | 3                             | Bemessungs- spannung | 380 - 440 V |
| Verwendung mit             | Erschwerte Einsatzbedingungen |                      |             |


#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |                      | Basen              |                      | Lösungsmittel |           |                      |           | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt             | Konzentriert       | Verdünnt             | Hexan         | Benzol    | Azeton               | Alkohol   |               |                 |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig     | Beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig     | Beständig       |

#### Abmessungen

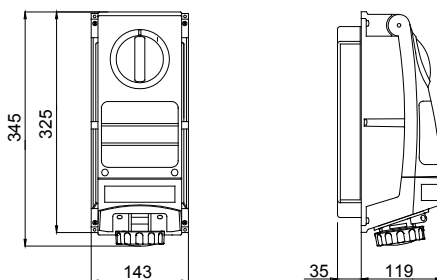

#### Technische Symbole



80 °C

IP

IP66

IK

> IK10



-25 +40 °C

GWT

850 °C

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH

Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com

sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 04/10/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden