


Produktdatenblatt


GW66681PM

Baureihe IB



Wandtyp	Hohlwand	Für Steckdosen 44 IB	16/32 A O/S
Montierb. verriegel. Steck.	1	Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK08	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A
Für Steckdosen	M/S horizontal	Electrocod	2220
Glühdrahtprüfung	850 °C (Unterteil) - 650 °C (Gestell)	Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät
Minimale Installationstemperatur	-15°C		

Abmessungen

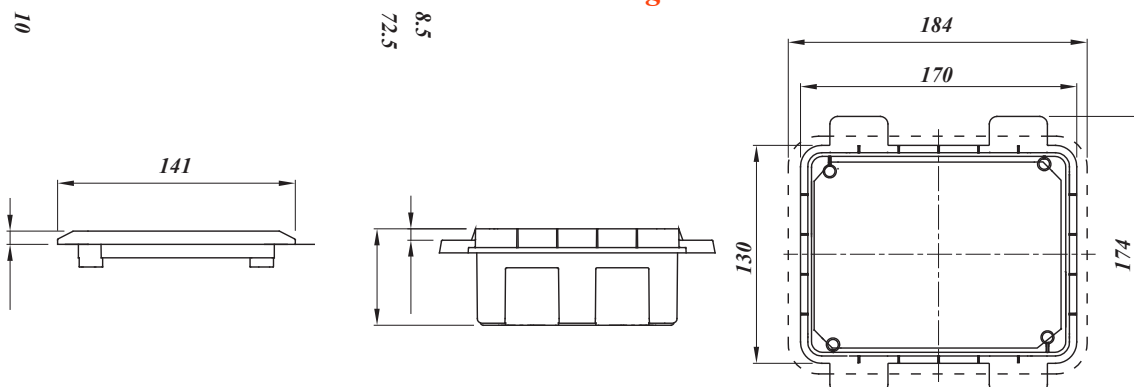

Technische Symbole

IP

IP44

GWT

850 °C (Unterteil) -
650 °C (Gestell)

IK08

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordination der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 16/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden