


Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	> IK10
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A / SELV
Glühdrahtprüfung	850 °C	Geeignet für	Erschwerte Einsatzbedingungen
Electrocod	2222	Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J

Abmessungen

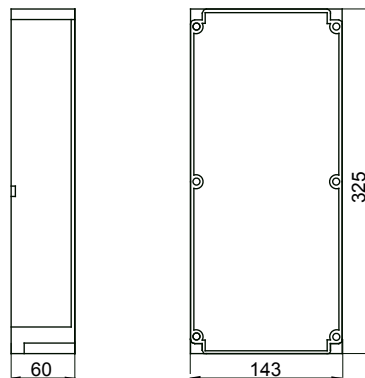

Technische Symbole

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien

