




Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	> IK10
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A / SELV
Seitliche Eingänge	2xØ 23	Obere Eingänge	2xØ 23/29
Untere Eingänge	-	Glühdrahtprüfung	850 °C
Geeignet für	Erschwerte Einsatzbedingungen	Electrocod	2222
Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J		

### Abmessungen

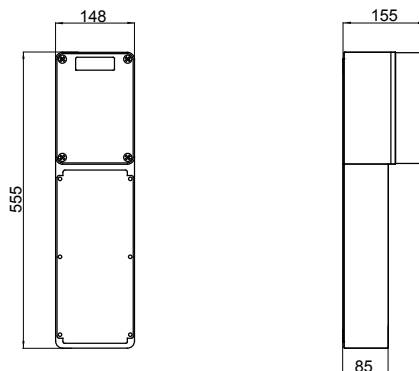

### Technische Symbole

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### Normen / Richtlinien

