


Obere Eingänge	2xØ 23	Glühdrahtprüfung	650 °C
Schutzart	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Untere Eingänge	1xØ 29/37	Electrocod	2222
Mon. abschaltb. Steckdosen	1x IEC309 16-32A IP44/67 + 1x 16A MAX 3P+PE o. GW27401/GW27403	Minimale Installationstemperatur	-25°C

### Abmessungen

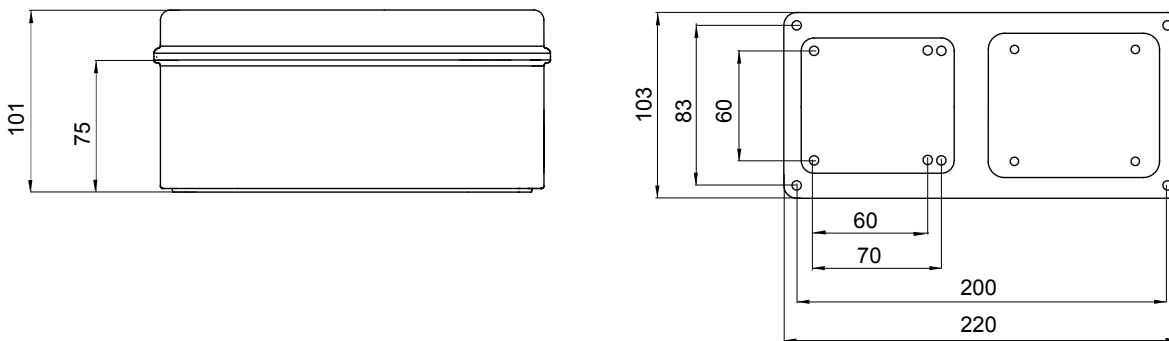

### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**IP**

IP67

**IK**

IK08

### Normen / Richtlinien

