




Eine Baureihe aus Industriesteckdosen gemäß IEC 60309, mit Drehschalter und mechanischer Verriegelung, für individuelle Lösungen auf Montagegehäusen. Die Robustheit der Produkte und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Stoffe, gemeinsam mit der hohen Schutzart IP66, lässt die Montage in rauen Umgebungen zu, mit kritischen atmosphärischen, chemischen und mechanischen (Stoßgefahr) Bedingungen.

Sicherungs- typ	Ø 22x58 mm	Typ	Vertikal
Kugeldruckprüfung	80 °C	Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J
Schutzart	IP66	Anz. Pole	2P+E
Schlagfestigkeit	> IK10	Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Schutzschalter	Sicherungssockel (M/S)
Mit Gehäuse	Ja	Electrocod	2222
Glühdrahtprüfung	850 °C	Farbe	Rot
Bemessungsstrom (In) Steckdose IB	58 A	Bemessungsstrom (A)	63
Uhrzeitstellung h	9	Bemessungs- spannung	380 - 415 V
Verwendung mit	Erschwerte Einsatzbedingungen		


BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen

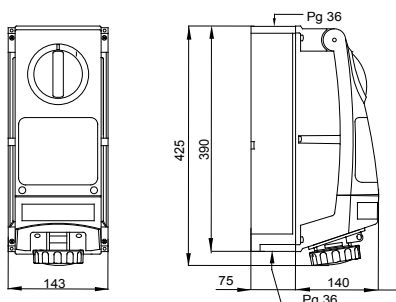

Technische Symbole



80 °C

IP

IP66

IK

> IK10



-25 +40 °C

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien



Reach
Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 09/09/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden