Produktdatenblatt

GW40125

Baureihe 40 CD

Aufputz-Installationsverteiler mit zweipoliger Klemmleiste und zwei austauschbaren Flanschen (1 Flansch mit ausbrechbaren Öffnungen, 1 Flansch mit Kabeleinführungsmembran). Deutscher Standard.

Isolations- klasse	II	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Außenabmessungen BxHxT (mm)	298x570x140	Schutzart	IP65
Installation	Aufputz	Schlagfestigkeit	IK07
Farbe Tür	Rauchglas transparent	Klemmleiste N (mm²)	(6x25)+(20x10)
Klemmleiste PE (mm²)	(6x25)+(20x10)	Anz. TE EN 50022	36 (12x3)
Glühdrahtprüfung	750 °C	Standard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Kugeldruckprüfung	70 °C	Pol 1 (mm²)	N (6x35)+(20x10)
Pol 2 (mm²)	PE (6x35)+(20x10)		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen



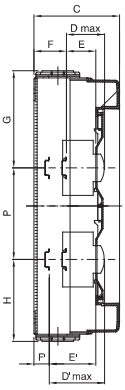



1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278	298	140	75	48	48	126,5	151,5	/	102	75	21	4	161	200
24M	GW 40 114 GW 40 124	438						156,5	131,5	150					320	
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156,5	131,5	150					494	

Technische Symbole

II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C

70 °C

Normen / Richtlinien

CE

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 01/05/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden