Produktdatenblatt

DX25763

Baureihe RK

Starre schwere Rohre der Baureihe RKB aus PVC, Klassifizierung 4321. Gemäß IEC 61386-1 (CEI 23/80) und IEC 61386-21 (CEI 23/81). Verfügbar in 7 Größen, von 16 bis 63 mm, Länge 3 m. Geeignet für Stark- und Schwachstrom. Installation: Aufputz, abgehängte Decken und Doppelböden.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Material	PVC
Länge (m)	3	Rohr Ø (mm)	63
Glühdrahtprüfung	960 °C	Electrocod	21220
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	4 (Schwer - 1250 N)	Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)
Widerstand gegen Biegung	1 (Starr)	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0	Widerstand gegen Eindringen von Wasser ohne Zubehör	0
Widerstand gegen Korrosion	PVC naturgemäß korrosionsfest	Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)
Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern (abhängig von eingesetztem Zubehör)	4/6 (abhängig von eingesetztem Zubehör)
Widerstand gegen Eindringen von Wasser (abhängig vom eingesetztem Zubehör)	0/5/7	Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten
Norm	EN 61386-1 EN 61386-21	Familie	RKB
Klassifikation	4321		

Abmessungen

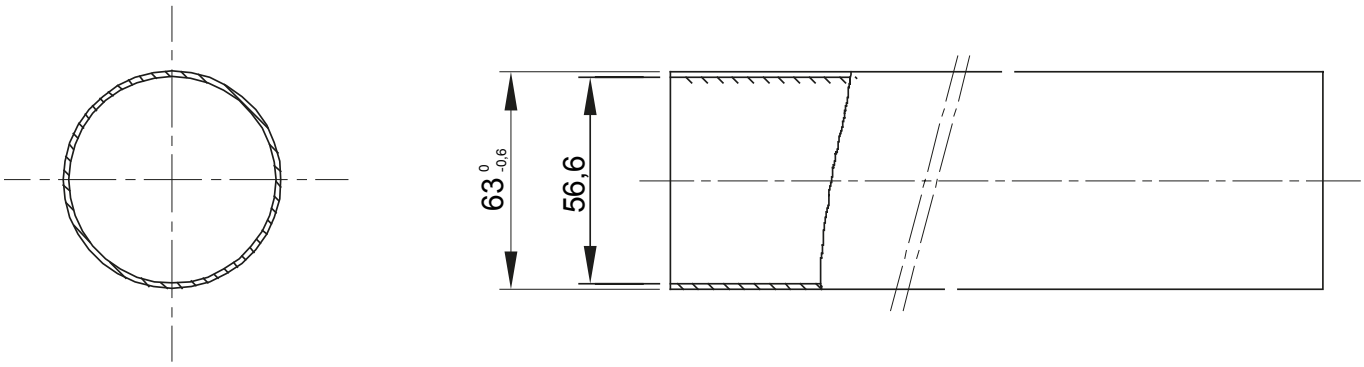

Technische Symbole

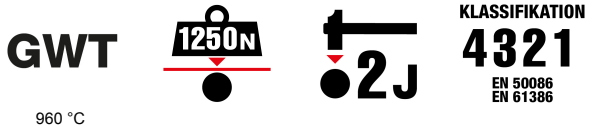

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 28/04/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden