




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Schutzart	-
Merkmale	1 Kopfschutz-Einsatz inklusive	Für Bohrungen Ø (mm)	8
Glühdrahtprüfung	750 °C	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Electrocod	21221
Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)		

### Abmessungen

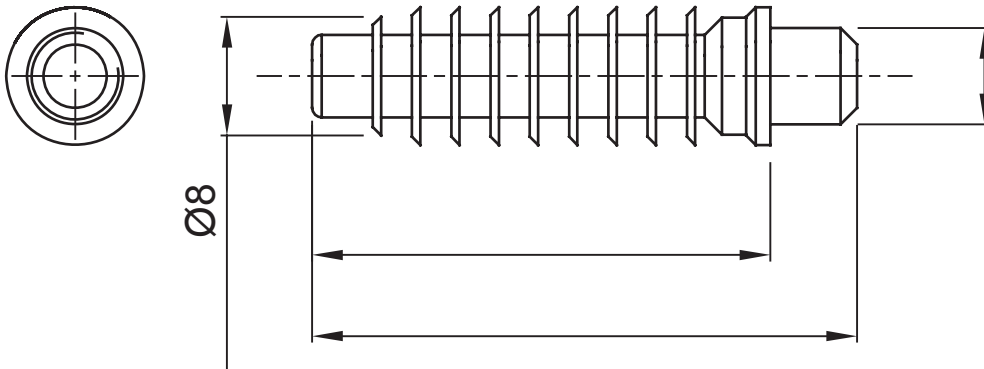


13.3

19.6

### Technische Symbole

IP

GWT



750 °C

### Normen / Richtlinien

