




Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnere Kabelbinder, Kabelbinder mit öse oder Beschriftungsfeld.

|                        |                                    |                              |                              |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Farbe                  | Farblos                            | Abmessungen BxH (mm)         | 9,0x610                      |
| Material               | Polyamide 66                       | Zugfestigkeit (daN)          | 80                           |
| Bündel- durchmesser    | 11-162 mm                          | Glühdrahtprüfung             | 650 °C                       |
| Typ                    | Standard                           | Material                     | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod             | 3640                               | Norm                         | EN 62775                     |
| Korrosion bei Rauch    | < 5%                               | Flammwidrigkeit gemäß UL 94  | V2                           |
| Sauerstoff- Grenzwert  | 27%                                | Einsatz im Temperaturbereich | -5 +60 °C                    |
| Anwendungs- temperatur | -40 °C +80 °C (max.Spitzen 135 °C) |                              |                              |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren            |                   | Basen             |           | Lösungsmittel |           |           |              | Mineral öl | UV Strahlung |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
|              | Konzentriert      | Verdünnt          | Konzentriert      | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol |            |              |
| Beständig    | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig    | Beständig  | Beständig    |

#### Abmessungen

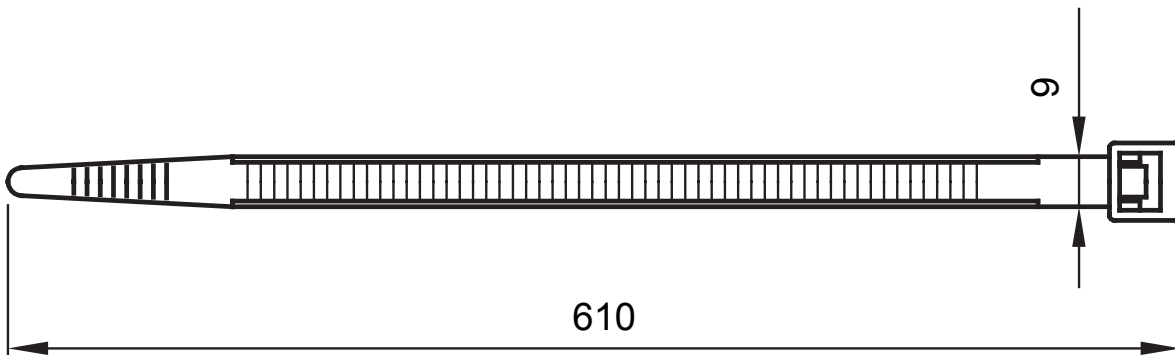

#### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß  
EN 60754-2



-5 +60 °C

#### Normen / Richtlinien



**CE**