




Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnere Kabelbinder, Kabelbinder mit öse oder Beschriftungsfeld.

Farbe	Schwarz	Abmessungen BxH (mm)	4,8x190
Material	Polyamide 66 angereichert mit Kohlenstoff	Zugfestigkeit (daN)	18
Bündel- durchmesser	4-45 mm	Glühdrahtprüfung	650 °C
Typ	Erschwerte Einsatzbedingungen	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	3640	Norm	EN 62775
Korrosion bei Rauch	< 5%	Flammwidrigkeit gemäß UL 94	V2
Sauerstoff- Grenzwert	29%	Einsatz im Temperaturbereich	-5 +60 °C
Anwendungs- temperatur	-40 °C +80 °C (max.Spitzen 135 °C)		

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig

#### Abmessungen

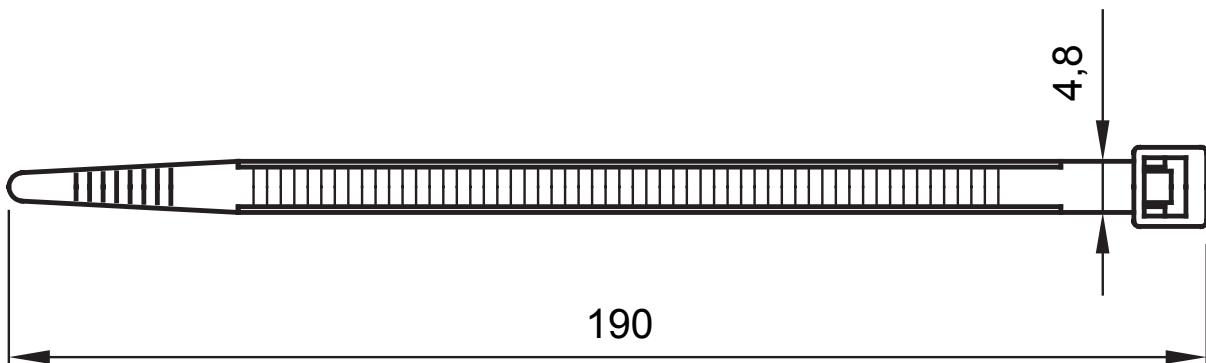

#### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß  
EN 60754-2



INSTALLATION  
-5 +60 °C

#### Normen / Richtlinien



**CE**