



Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation) in den Farben graphitgrau, weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	Standard
Isolations- klasse	I	Farbe	Graphitgrau
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK09
Glühdrahtprüfung	850 °C	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Betriebstemperatur	-25 +25 °C	Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	D ÷ A+
Max. Lampen Leistung	100 W	Lampen- fassung	E27
Gewicht (kg)	2.4	Electrocod	2415

### Abmessungen

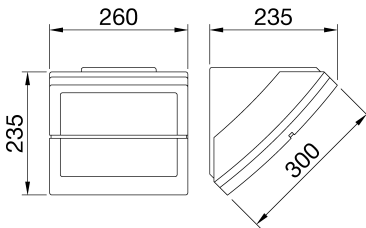

### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



### Normen / Richtlinien

