





Smart [4] ist eine Serie von LED-Innenleuchten, die für die Beleuchtung von Industrieflächen aller Art geeignet sind. Sie sind als HE (High Efficiency), HLO (High Lumen Output) und mit integriertem DALI Notlicht erhältlich. Drei verschiedene Größen: 1M, 2M und 4M. Das Gehäuse besteht aus „halogenfreiem“ Polyamid (Nylon), glasfaserverstärkt in Lichtgrau (RAL7035) mit Entlüftungs- und Antikondensationsvorrichtung, Wärmeableitungsvorrichtung aus einer Aluminiumlegierung nach EN AB 44300. Sie sind mit einem dualen optischen System ausgestattet, das einen Metallreflektor mit ARRAY-Optik und einen Metallreflektor mit UV-stabilisierten PMMA-Linsen mit hoher Effizienz beinhaltet, die eine Vielzahl von Lichtverteilungen mit 30°, 60°, 90°, asymmetrisch und elliptisch ermöglichen. Die Ausführung mit Durchgangsverdrahtung verfügt über vorverdrahtete mechanische und elektrische Verbindung intern. Regulär abgependelt, lassen sich die Leuchten auch mit dem Zubehör Bügel an Wand/Decke befestigen. Drei Farbtemperaturen (3000K / 4000K / 5700K) mit dem Farbwiedergabeindex CRI>80 sowie zwei Ansteuerungsoptionen (ON/OFF, DALI) sind serienmäßig verfügbar.

| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | | OPTIK- UND BELEUCHTUNGSMERKMALE | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontext | Beleuchtung für Industrie und große Sporteinrichtungen | Optik | 60° |
| Leuchte | LED Industrieller Reflektor | Unified Glare-Stufe | UGR ≤ 19 |
| Anwendung | Innenbereich | Bemessungslichtstrom (lm) | 29200 (900 Em.) |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Datenmatrix | Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 154 |
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7035 | Farb- temperatur | 3000 K |
| Art der Lichtquelle | LED | Farbrendering-Index | CRI>80 |
| Systemstrom | 189 W (+5W Notfall) | Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10 (Tq40°C)=140.000h | Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Gewicht (kg) | 15 | Standard | EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 60598-2-24 |
| Garantie | 5 Jahre | ELETRISCHE UND BELEUCHTUNGSMERKMALE | |
| Lagertemperatur | -40 +70 °C | Versorgungs- spannung | 220 - 240 V |
| Betriebstemperatur | 0 + 40 °C | Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| MATERIALIEN | | Treiber | Einschließlich |
| Gehäuse | PA6 „Halogenfreie“ Glasfaser | Treiber-Fehlerrate | F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C |
| Abdeckung | Gehärtetes Glas, Stärke 4 mm | Überspannungsschutz | DM 6 kV / CM 10 kV |
| Optik | Metallic-PC-Reflektor und PMMA-Linsen | Steuerungssystem | 2 x DALI DT6 + 1 x DALI DT1 (Notfall 3 h) |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon | INSTALLATION UND WARTUNG | |
| Sperrhaken | - | Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Aufhängung |
| Externe Schraube | Edelstahl | Neigungswinkel | - |
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7035 | Anschluss | Mit wasserdichtem GW Anschluss |
| NORMEN UND ZERTIFIKATE | | Befestigung | - |
| Klassifikation | - | Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Ja | Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Available (under certain installation conditions) | Treiberdose | Integrierte |
| IPEA | - | Maximale Windangriffsfläche | 0,390 m² |
| Isolations- klasse | I | - | - |
| Schutzart | IP65 | - | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 | - | - |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C | - | - |

Abmessungen

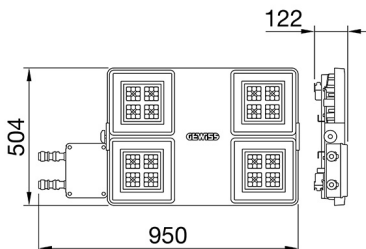

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP65

IK
IK08

GWT
850 °C



Produktdatenblatt
GWS4424AH830

SMART [4]

Normen / Richtlinien

