



Smart [4] HACCP eine Serie von LED-Innenleuchten, die für die Lebensmittelindustrie, Produktionsbereiche oder Lagerhäuser geeignet sind, in denen sich kritische Temperaturen entwickeln können. Drei verschiedene Größen sind erhältlich: 1M, 2M und 4M. Das Gehäuse besteht aus „halogenfreiem“ Polyamid (Nylon), glasfaserverstärkt in der Farbe Lichtgrau (RAL7035) mit Entlüftungs- und Antikondensationsvorrichtung, Wärmeableitungsvorrichtung aus Aluminiumlegierung nach EN AB 44300. Sie sind mit einem dualen optischen System ausgestattet, das einen Metallreflektor mit ARRAY-Optik und einen Metallreflektor mit UV-stabilisierten, hocheffizienten PMMA-Linsen beinhaltet, die eine Vielzahl von 30°, 60°, 90°, asymmetrisch und elliptischen Lichtverteilungen ermöglichen. Die Abdeckung ist aus PMMA. Regulär abgependelt, lassen sich die Leuchten auch mit dem Zubehör Bügel an Wand/Decke befestigen. Sie sind in zwei Farbtemperaturen (4000K / 5700K) und dem Farbwiedergabeindex CRI"80 in ON/OFF und DALI erhältlich.

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kontext	Beleuchtung logistischer und industrieller Lebensmittelanlagen
Leuchte	LED Industrieller Reflektor
Anwendung	Innenbereich
Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix)	Datenmatrix
Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Art der Lichtquelle	LED
System leistung	253 W
Lebensdauer	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10 (Tq50°C)=100.000h

Gewicht (kg)	13.5
Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	-40 +70 °C
Betriebstemperatur	-30°C ÷ +50 °C

### MATERIALIEN

Gehäuse	PA6 „Halogenfreie“ Glasfaser
Abdeckung	PMMA
Optik	Metallisierter Polycarbonat-Reflektor
Dichtung	Anti-Aging Silikon
Sperrhaken	-
Externe Schraube	Edelstahl
Farbe	Grau ähnlich RAL 7035

### NORMEN UND ZERTIFIKATE

Klassifikation	-
Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur	Ja
Zertifikat nach DIN 18032-3	Available (under certain installation conditions)

IPEA	-
Isolations- klasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Glührahtprüfung	650 °C

### OPTIK- UND BELEUCHTUNGSMERKMALE

Optik	Array
Unified Glare-Stufe	UGR ≤ 25
Bemessungslichtstrom (lm)	39600
Leuchten Lichtausbeute (lm/W)*	157
Farb- temperatur	5700 K
Farbrendering-Index	CRI>80
Standardabweichungs-Farbabgleich	SDCM = 3
Photobiologische Risikoklasse	RG0

Standard EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24

### ELETRISCHE UND BELEUCHTUNGSMERKMALE


Versorgungs- spannung	220 - 240 V
Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz
Treiber	Einschließlich
Treiber-Fehlerrate	F10=70.000h Tq25°C/35.000h Tq50°C
Überspannungsschutz	DM 6 kV / CM 10 kV
Steuerungssystem	EIN / AUS

### INSTALLATION UND WARTUNG


Montage und Installation	Decke - Wandbefestigung - Aufhängung
Neigungswinkel	Mit Halterungszubehör
Anschluss	Mit wasserdichtem GW Anschluss
Befestigung	-
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Von Fachleuten
Schaltgerät-Austauschbarkeit	Von Fachleuten
Treiberdose	Integrierte

Maximale Windangriffsfläche	0,350 m²
-	-
-	-
-	-
-	-

### Abmessungen

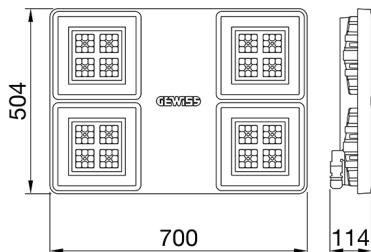

### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



0,350 m²



IP  
IP65

IK  
IK07

GWT  
650 °C



Produktdatenblatt  
**GWS4420HA857**

SMART [4]

Normen / Richtlinien

