




Mobiler Stecker des Typs 2, konform mit IEC 62196-1 und IEC 62196-2, entwickelt für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, die den Vorschriften der IEC 61851-1 entsprechen, ausgestattet mit einer äußeren, strukturierten Beschichtung am unteren Teil, um die Griffbarkeit zu verbessern und das Einstecken in den entsprechende Steckdose zu erleichtern. Er wird mit einem glatten 5/8 m langen Kabel oder einem 4 m langen Spiralkabel verkabelt geliefert. Dieses Produkt ist außerdem mit einer Gummikabelverschraubung ausgestattet und hat die Schutzart IP55, wenn es in seine isolierende Schutzhülle eingesetzt ist. Optionen für eine individuelle Gestaltung sind verfügbar.

Farbe des Handgriffs	Schwarz RAL 9004	Schutzart	IP55 (mit Schutzhülle oder Kappe)
Schlagfestigkeit	IK10	Farbe der Kabelverschraubung und des Steckers	Schwarz RAL 9004
Glühdrahtprüfung	850 °C (aktive Teile) / 650 °C (extern)	Anzahl Pole	L1/L2/L3 - N- PE - CC - CP
Bemessungs- strom	16 A	Lagertemperatur	-30 °C ÷ +50 °C
Kabelquerschnitt	2,5 mm²	Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz
Kabellänge	5 m	Farbe Kabel	Schwarz
Kabeltyp	Glatt		

Abmessungen

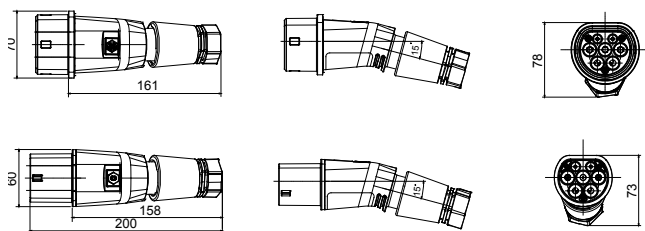

Technische Symbole

IP

IP55 (mit Schutzhülle oder Kappe)

IK

IK10

GWT

850 °C (aktive Teile)
/ 650 °C (extern)

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 26/07/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden