




Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

Descripción	4 módulos	Color	Gris RAL 7035
N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 8 / Fondo 1	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Grado de protección	IP40	Clase aislamiento	II
Resistencia a impactos	IK07	Tornillos tapa	Acero resistente a la corrosión
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 Newton/metro	Dim. exter. BxHxP (mm)	132x82x56
Test del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 60670-1	Temperatura de instalación	-25 +60 °C
Código Electrocod	0212		

### DIMENSIONAL

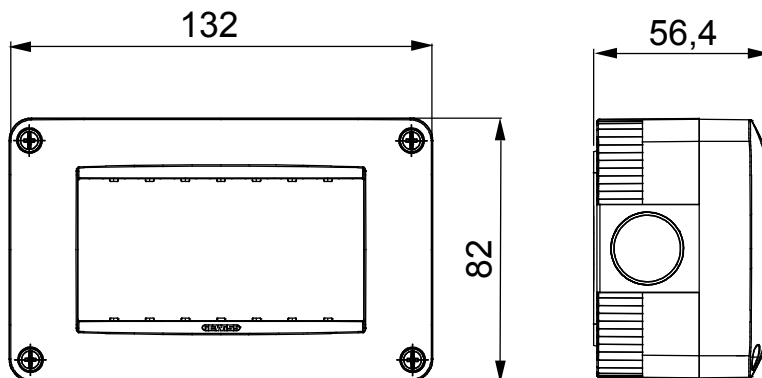

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**IP**

IP40



**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### MARCAS/APROBACIONES

