




Placas estancas IP55 de la serie ChoruSmart para la fijación en cajas empotradas redondas/cuadradas (int. 60 mm.) y rectangulares (3 y 4 plazas); equipadas con soporte y tornillos largos, diseñadas para la instalación de dispositivos de la serie Chorusmart. Membrana ergonómica, apertura máxima de la tapa a 160° facilitada por una cómoda asa. Grado de protección IP55 garantizado con la tapa cerrada y el montaje en paredes lisas, impermeables y sin ranuras.

Descripción	3 módulos	Color placa	Titanio
Acabado	Brillante	Material	Tecnopolímero
Grado de protección	IP55 (tapa cerrada)	Tapa	Con membrana
Color de la membrana	Traslúcido	Para caja de empotrar	Rectangular de 3 plazas
Fijación	Tornillos (n° 2)	Tipo de tornillo	6/32 x 30mm
Material del tornillo	Acero galvanizado	Soporte incluido	GW16803
Junta	Goma espuma vulcanizada	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60669-1
Temperatura de empleo	-25 +60 °C	Resistencia a los rayos UV	Si (ISO 4892-2)
Ángulo máximo de apertura de la tapa	160°	Código Electrocod	0110

DIMENSIONAL

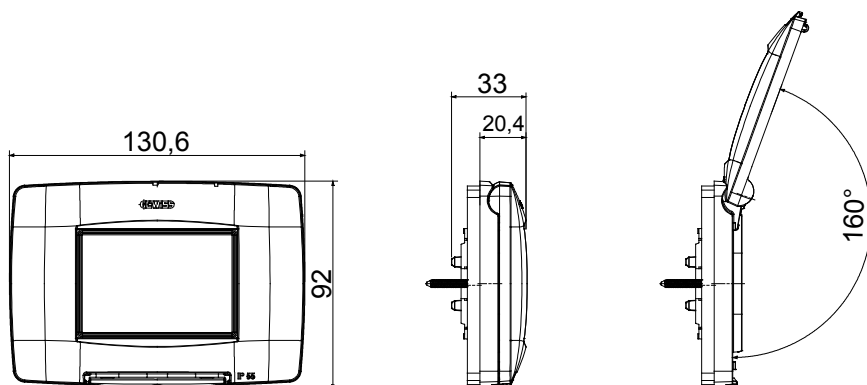

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

