


Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

Descripción	2 módulos	Color	Negro satinado
Características	Libre de halógenos	Soporte	GW16822
Apto para placas	ONE International	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 Newton/metro
Dim. exter. BxHxP (mm)	90x90x46	Test del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60670-1
Temperatura de instalación	-5 +60 °C	Código Electrocod	0110

### DIMENSIONAL

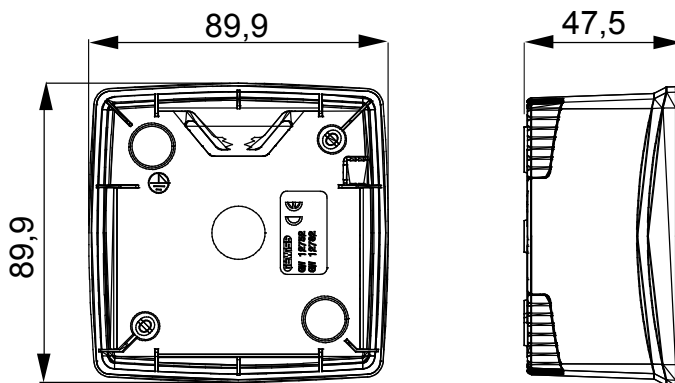

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA




GWT

650 °C



70 °C

INSTALACIÓN



-5 °C

+60 °C

### MARCAS/APROBACIONES

