

# Ficha Técnica Producto

## GW20220


SYSTEM WHITE - Serie residencial




Los dispositivos modulares System ofrecen la posibilidad de crear infinitas combinaciones de módulos y placas, gracias a una gama completa capaz de satisfacer cualquier necesidad estética, funcional e instalativa. Color y acabado: blanco brillante, luminoso y versátil. Ideales para soluciones empotradas (para cajas rectangulares o cuadradas), de superficie y para aplicaciones especiales. La línea incluye mandos, tomas de corriente, protecciones, indicadores, conectores y dispositivos para el control, la seguridad y el confort del hogar.

|                                          |                              |                                                     |                                 |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Categoría                                | Base                         | Descripción                                         | 2P+T - 16A                      |
| Color                                    | Blanco                       | Tensión                                             | 250 V ac                        |
| Alveolo de tierra                        | -                            | Norma                                               | Israeli                         |
| Características                          | Con obturadores de seguridad | Para clavijas                                       | Redondos Ø 4 / 4,4 mm           |
| Regleta de cableado                      | De tornillo                  | Tipo                                                | -                               |
| Norma de referencia                      | IEC 60884-1; SI 32 part 1.1  | Resistencia a la tensión de prueba                  | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto |
| Resistencia de aislamiento               | > 5 MOhm                     | Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras) | 10.000 a In 250 Vac cosφ=0,8    |
| Termopresión con bola                    | 125 °C                       | Prueba del hilo incandescente                       | 850 °C                          |
| Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                       | Capacidad de apriete cable flexible (mm²)           | min. 0,75 - max. 2x4            |
| Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5        | N. módulos System                                   | 2                               |
| Material                                 | Tecnopolímero                | Código Electrocod                                   | 0131                            |

### DIMENSIONAL

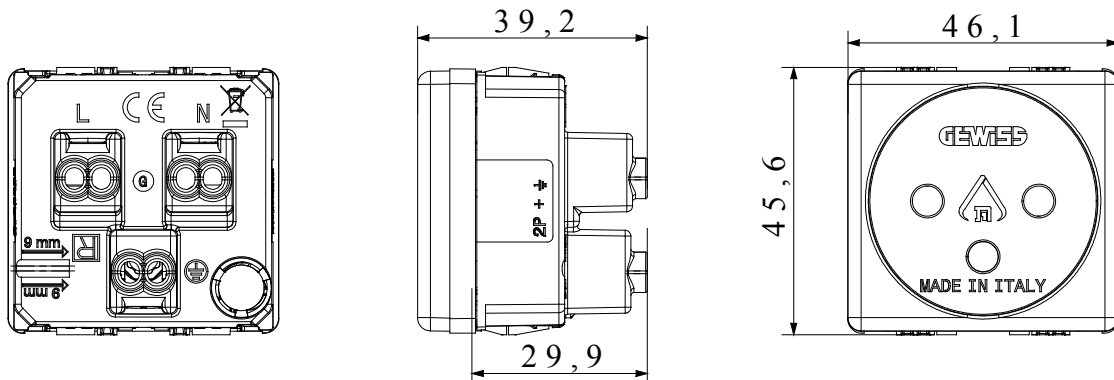

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



850 °C

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 20/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso