




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

|                                     |                           |                            |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Descripción                         | Base 2P+T - 16A Bivalente | Tensión                    | 250 V ac                        |
| Color                               | Gris RAL 7035             | N. orif. Ø 23 troquelados  | Laterales 3 / Fondo 1           |
| N.orific. Ø 23 con pasacabl.        | 1                         | Tipo desfondable           | Desmontable con útil            |
| Grado de protección                 | IP40                      | Clase aislamiento          | II                              |
| Características                     | Norma Italiana/Alemana    | Tornillos tapa             | Acero resistente a la corrosión |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro          | Dim. exter. BxHxP (mm)     | 66x82x55                        |
| Prueba del hilo incandescente       | 650 °C                    | Termopresión con bola      | 70 °C                           |
| Norma de referencia                 | IEC 60884-1               | Temperatura de instalación | -25 +60 °C                      |
| Código Electrocod                   | 0131                      |                            |                                 |

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                 | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico |                      |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente   | Resistencia limitada | Resistente |

#### DIMENSIONAL

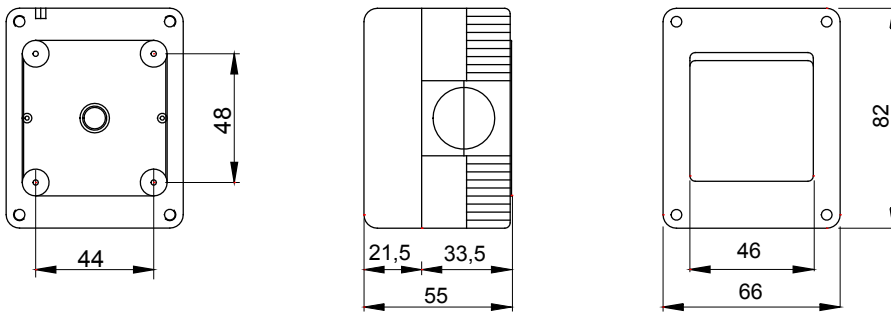

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



#### MARCAS/APROBACIONES

